



SUPORTE DIELÉTRIO FDS – Imagem Ilustrativa


1 - APLICAÇÃO:

Suporte foi desenvolvido para sustentação de cabos CFOA, proporciona ancoragem na direção de passagem do cabo óptico entre postes. Sua fixação é feita através de Braçadeira Ajustável para Poste – BAP, adicionada de um suporte metálico FDS/BAP e Parafuso tipo PCA M12x35.

2 – CONSTITUIÇÃO E FORMAÇÃO DO PRODUTO:

O Suporte FDS é composto de corpo e tampa fabricados em material polimérico dielétrico de alta resistência na cor preta com resistência UV e intemperismo, fixados através dois parafusos M5, contém um par de coxim dielétrico flexível que faz o contato direto com o cabo através de compressão radial, podendo ser modelo simples para cabo único ou duplo para dois cabos.

3 – DIMENSIONAIS do SUPORTE:

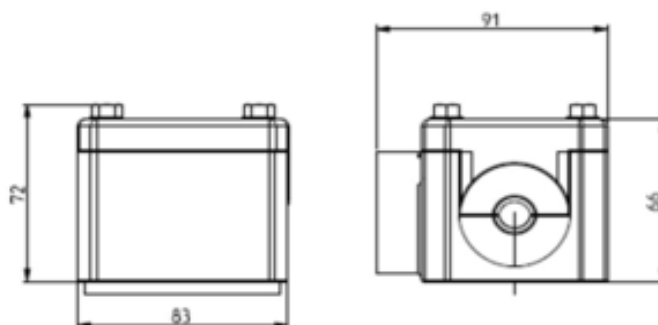

DIMENSÕES EXTERNAS

Modelo:	Diâmetro Cabo:	Nº. Cabos:	Rosca fixação:
6x11 SIMPLES	6 até 11mm	1	M12
12x15 SIMPLES	12 até 15mm	1	
6x10 DUPLO H	6 até 10mm	2	

TABELA DE MODELOS E APLICAÇÃO

4 - ACABAMENTO:

Produto isento de rebarbas, falhas, deformações, trincas, fissuras, quebras, empenos ou quaisquer imperfeições que impossibilitem ou inviabilizem a sua aplicação nas redes;

5 – IDENTIFICAÇÃO:

- **Nome do Fabricante:** CCNTECH;
- **Lote de Fabricação:** Mês e Ano.

6 - EMBALAGEM:

Produto embalado em Caixa de Papelão resistente ao transporte e armazenagem com 25 unidades, identificado com etiqueta externa.

7 – REFERÊNCIA:

SP.ER.F06.004 DT-DTB-BR Emissão01 – Jun2000 “Conjunto de Ancoragem para Cabo óptico Aéreo Auto-Sustentado – CACOA”.

ATENÇÃO:

Quando operar com redes e cabos com laser ativo devem ser observados
Os procedimentos de segurança e a correta utilização dos EPI's.



CCNTech Ltda.

Sítio Lagoa Nova Bairro - Zona Rural

CEP: 63.460-000 Pereiro/CE

Whatsapp: (84) 9.9608-9786

Fone: (84) 2141-0024

WWW.CCNTECHDISTRIBUIDORA.COM.BR



ETPCCN - 109	Coordenação Alexandre Salla	
Emissão: 22/02/2023	Aprovado Cristiano C. Nogueira	