

ETP - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA de PRODUTO

CAIXA MOD. CTO BOX – FDB 01B

APLICÁVEL EM REDE AÉREA VENTILADA



Imagem Ilustrativa do Produto CTO BOX

1. – Características;
2. – Configuração;
3. – Acessórios do produto;
4. – Instalação do produto Horizontal ou Vertical;
5. – Normas aplicáveis e dados de produto.

1 – Características:

1. Para uso em Rede Óptica Aérea Ventilada, distribuição e atendimento aos assinantes;
2. Proporciona fusão, abrigo de fibras ópticas, splitters, cabos CFOA e Drop Óptico;
3. Produto do tipo pré-conectorizado que pode ser fornecido montado com Splitter óptico e seus adaptadores;
4. Para até 16 assinantes via Cabo Drop Óptico tipo Low Friction;
5. Possui sistema Bandeja Fusão e Conectores para até 16 assinantes por adaptador óptico;
6. Produto para até 3 Cabos CFOA de 5 até 13mm para uso em Postes ou Cordoalhas;
7. Permite acomodar até 20 fusões ópticas na bandeja de fusões inferior;
8. Diversas Cores Homologadas Sob consulta;
9. Apresenta os seguintes Dimensões Externas: 298,5 x 256 x 110,6mm

2 – Configuração:

Item		Especificação	Observação
Tamanho (mm)		298.5x256x110.6	
Material		ABS+PC	
Nível de proteção		IP65	
Capacidade máxima	Splitter	1 pç 1x16 OU 2pçs 1x8	
	Pigtail	18 pçsSC or 36 pçs LC	
Peso (KG)		1.87	
Portas de cabo (N)		3	
Faixa de diâmetro do cabo (mm)		6.5–12.0	
Cor	Corpo da caixa	Preta	
	Tampa da caixa	Preta	
Temperatura de operação (°C)		-10~+65	

3 – Acessórios do produto:

	Braçadeira de nylon Função: Fixação de tubo loose		Parafuso de montagem Função: Fixar a caixa
	Protetor de emenda função: Proteger a emenda da fibra		Pinças de aço inoxidável Função: Fixa o cabo na caixa
	Gancho e peças Função: Segurar na cordoalha		Chave allen Função: Instalação da caixa.
	Fita de aço Função: segurar no poste		

4 – Instalação do produto Horizontal ou Vertical:



Imagem Ilustrativa instalação em Cordoalha ou Poste

5 – Normas aplicáveis e dados de produto.

Modelo: CAIXA CTO BOX – FDB 01B
USO AÉREO - TIPO II CAT. C 96
Produto Homologado ANATEL
Sob Nº.: 17595-20-13549



Produto desenvolvido em conformidade com ABNT NBR 14.401
Link com Instrução de Montagem do produto:
https://www.youtube.com/watch?v=9nhNjVPa5_o

ATENÇÃO:

Quando operar com redes e cabos com laser ativo devem ser observados
Os procedimentos de segurança e a correta utilização dos EPI's.



CCNTech Ltda.


Sítio Lagoa Nova Bairro - Zona Rural

CEP: 63.460-000 Pereiro/CE

Whatsapp: (84) 9.9608-9786

Fone: (84) 2141-0024

WWW.CCNTechDISTRIBUIDORA.COM.BR

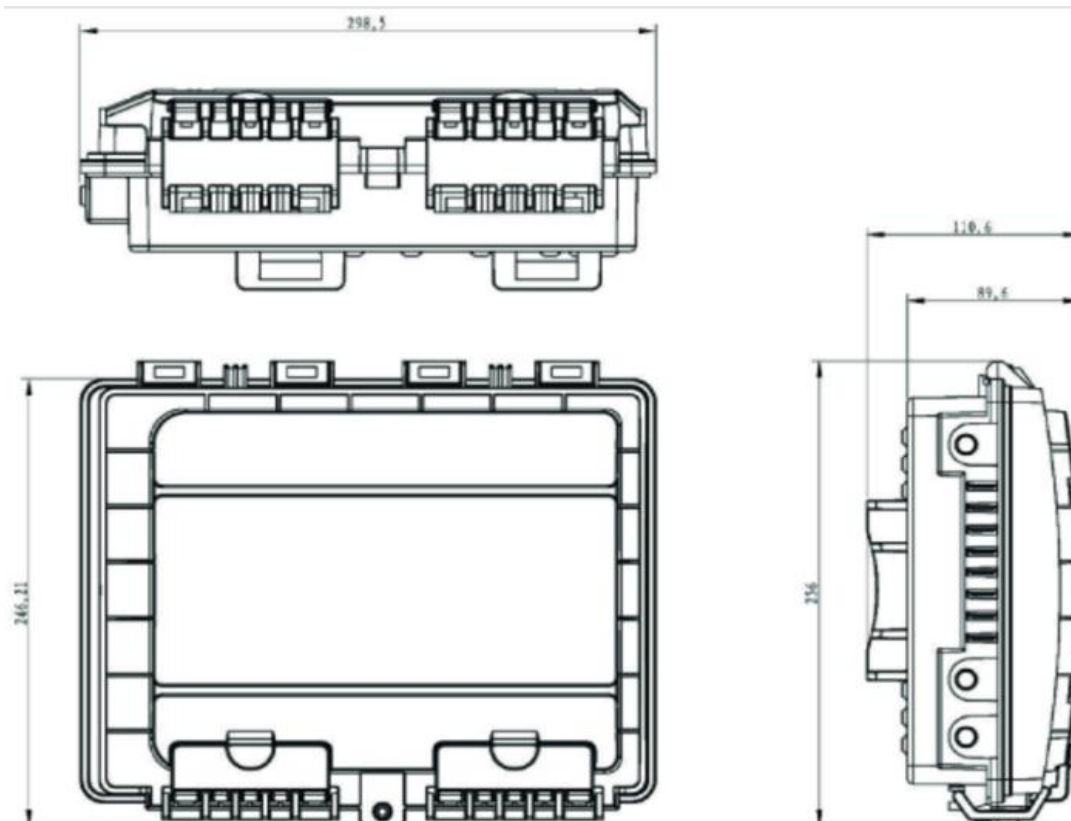

Emissão: 20/05/2023
ETPCCN – 110

Coordenação ALEXANDRE SALLA

Aprovação Cristiano C. Nogueira

